


شیر های تخلیه در آلیاژ های چدن ( 13 Bar ) ، برنز ، فولاد ( 21 Bar ) ، Steel ، Stainless تولید می گردد.  
این محصول در پایین ترین سطح مایع در قسمت انتهایی دیگ نصب می شود و عملکرد آن تخلیه و رسوب زدایی  
دیگ ها می باشد.


باز و بسته شدن شیر :  $\frac{1}{4}$  دور اهرم عمل می کند .



#### Dimensions ( approx. ) in mm

| Size               | D   | N | O    | P     | H   | A    |
|--------------------|-----|---|------|-------|-----|------|
| 1 in ( DN 25 )     | 115 | 4 | 17.5 | 85.8  | 125 | 74.5 |
| 1 1/4 in ( DN 32 ) | 113 | 4 | 17.5 | 98    | 142 | 81.5 |
| 1 1/2 in ( DN 40 ) | 140 | 4 | 17.5 | 107.5 | 140 | 81   |

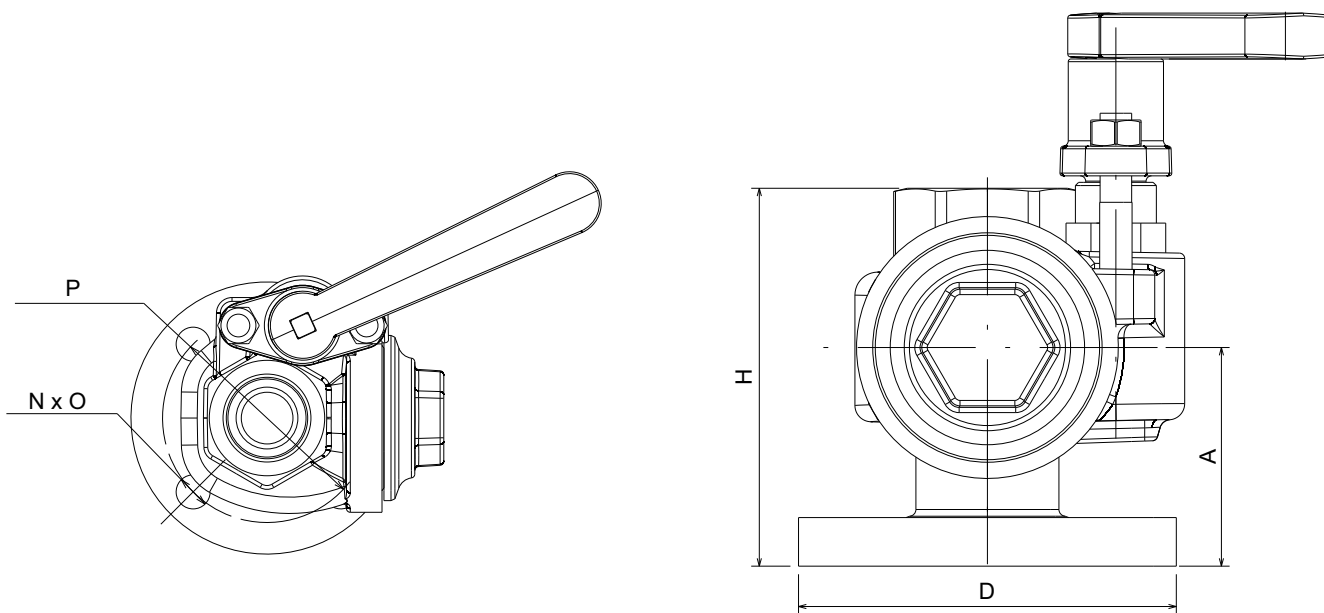

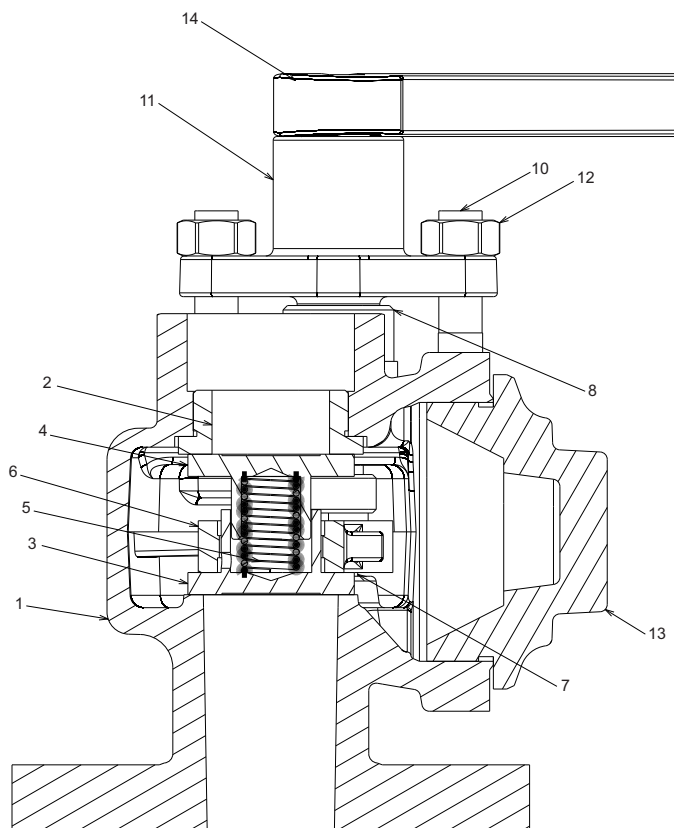

### Material

| Item No | Part Number               | Quantity | Material           |
|---------|---------------------------|----------|--------------------|
| 1       | Valve Body                | 1        | Bronze - Cast Iron |
| 2       | Seat                      | 1        | Steel              |
| 3       | Female Disc               | 1        | Steel              |
| 4       | Male Disc                 | 1        | Steel              |
| 5       | Sprin                     | 1        | Steel              |
| 6       | Linkage                   | 1        | Brass - Cast Iron  |
| 7       | Stem                      | 1        | Steel              |
| 8       | Stem Bushing              | 1        | Brass              |
| 9       | Gland Packing             | 1        | Ptfe               |
| 10      | Double Threaded Studs M12 | 1        | Steel              |
| 11      | Gland                     | 1        | Cast Iron          |
| 12      | Hexagon Lock Nut M 12     | 2        | Steel              |
| 13      | Plug                      | 1        | Bronze             |
| 14      | Handle                    | 1        | Cast Iron          |

